

お客様各位

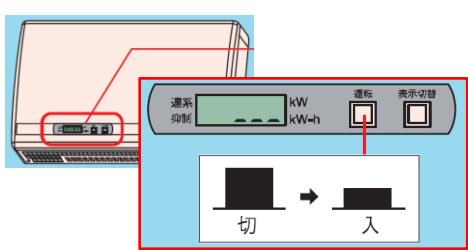
積水化学工業株式会社

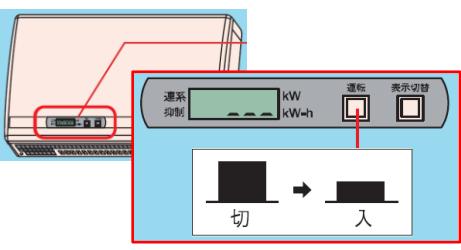
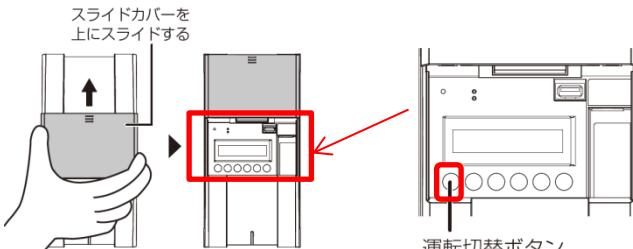
停電時にリモコンにエラーコードが出た場合の対処方法のご案内

“同時”に使用できる電気には限りがあります。

これを超えて電気を使用した場合、蓄電池リモコン、太陽光リモコンにエラーコードが出る場合がございます。その場合は下記の対処をしてください。

## 【NEC製 蓄電池の場合】

事象	対処方法
蓄電池リモコンに 「電気を減らして下さい はい:○」が表示される。	<p>非常時兼用スイッチ・コンセントで使用している家電を減らし、リモコンの[○]ボタンを押して運転を再開してください。</p> 
<p>停電中、太陽光リモコンにエラーが出て、太陽光発電システムが停止した。</p> <p>※自立運転切替後に、発電しているにもかかわらず停止した事象の対処方法です。</p> <p>※自立運転への切替方法や、翌日も停電が続いている場合の自立運転の再開方法は、「太陽光発電システム停電時操作ガイド」をご参照ください。</p>	<p>■ シャープ製 太陽光発電システム</p> <p>非常時兼用スイッチ・コンセントで使用している家電を減らしてください。エラーが解除され、自動的に自立運転を再開します。</p> <p>■ 京セラ製 太陽光発電システム</p> <p>以下の手順で太陽光の運転を停止した後、非常時兼用スイッチ・コンセントで使用している家電を減らし、再度、運転開始してください。</p> <p>〈屋外パワコンの場合〉</p>  <p>リモコンの運転切替スイッチにより運転停止、開始してください。</p> <p>〈屋内パワコンの場合〉</p>  <p>屋内パワコンの運転スイッチにより運転停止、開始してください。</p>

事象	対処方法
<p>停電中、太陽光リモコンにエラーが出て、太陽光発電システムが停止した</p> <p>※自立運転切替後に、発電しているにもかかわらず停止した事象の対処方法です。</p> <p>※自立運転への切替方法や、翌日も停電が続いている場合の自立運転の再開方法は、「太陽光発電システム停電時操作ガイド」をご参照ください。</p>	<p><b>■ ソーラーフロンティア製 太陽光発電システム</b></p> <p>以下の手順で太陽光の運転を停止した後、非常時兼用スイッチ・コンセントで使用している家電を減らし、再度、運転開始してください。</p> <p><b>&lt;屋外パワコンの場合&gt;</b></p>  <p>操作表示ユニットの運転切替ボタンにより運転停止、開始してください。 (運転切替ボタンを<u>長押し</u>)</p> <p><b>&lt;屋内パワコンの場合&gt;</b></p>  <p>屋内パワコンの運転スイッチにより運転停止、開始してください。</p> <p><b>&lt;2016年10月以降のオプションカラーモニターを設置の場合&gt;</b></p>  <p>分電盤横の計測ユニットの運転切替ボタンにより運転停止、開始してください。 (運転切替ボタンを<u>長押し</u>)</p> <p><b>&lt;屋内パワコンの場合(2011年～2012年)&gt;</b></p>  <p>屋内パワコンの運転スイッチにより運転停止、開始してください。</p>

事象	対処方法
<p>停電中、太陽光リモコンにエラーが出て、太陽光発電システムが停止した</p> <p>※自立運転切替後に、発電しているにもかかわらず停止した事象の対処方法です。</p>	<p><b>■ 三菱製 太陽光発電システム</b></p> <p>以下の手順で太陽光の運転を停止した後、非常時兼用スイッチ・コンセントで使用している家電を減らし、再度、運転開始してください。</p> <p>〈モニターでの操作の場合〉</p> <p>運転切/入ボタンにより運転停止、開始してください。 (運転切/入ボタンを2秒長押し)</p> <p>〈屋内パソコンの場合〉</p>
<p>※自立運転への切替方法や、翌日も停電が続いている場合の自立運転の再開方法は、「太陽光発電システム停電時操作ガイド」をご参照ください。</p>	<p><b>■ カネカ製 太陽光発電システム</b></p> <p>以下の手順で太陽光の運転を停止した後、非常時兼用スイッチ・コンセントで使用している家電を減らし、再度、運転開始してください。</p> <p>屋内パソコンの運転スイッチにより運転停止、開始してください。</p>

以上