





# 蓄電システム e-Pocket 設定・操作ガイド②

ニチコン製 8kWh (トライブリッド) 家まるごと仕様


## 停電時の使い方

**重要**

電気の使い過ぎによるシステム停止と電池残量の確保のため、  
停電直後に下記操作の実施をお願いします。



停電時の  
使い方動画

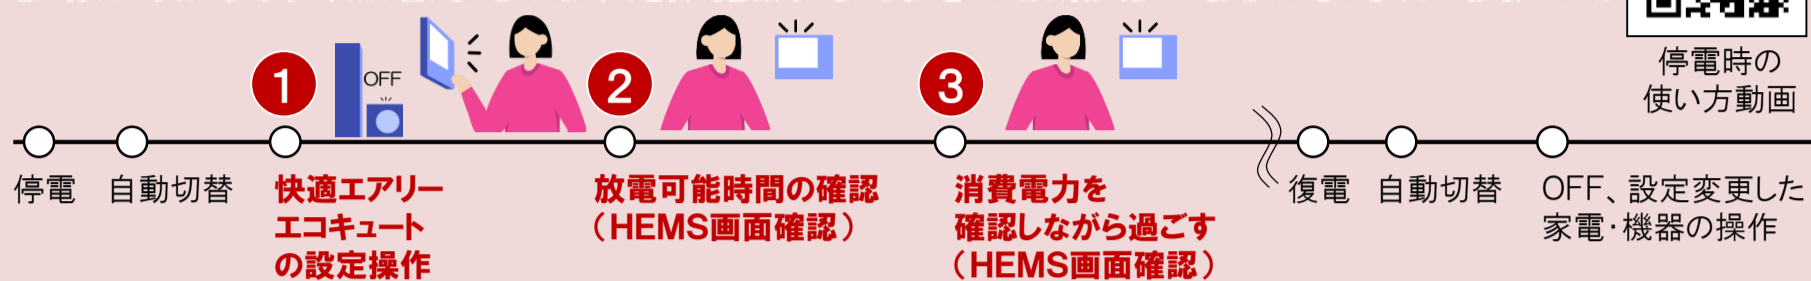

停電になると自動で蓄電池からの放電に切替わります。  
停電は、蓄電池のリモコンに「停電時運転中」の表示で確認ください。

### 1 快適エアー・エコキュートの設定操作



#### 快適エアー

「省エネモード」運転の設定

- リモコンの「おでかけ[キープ]省エネモード」ボタンを、**3秒長押し**をします。
- 「省エネモード」になると、**主電源入/切ランプが緑から橙色**になります。

#### エコキュート

沸き上げ停止設定

各機種取扱説明書を参考に、**リモコン操作で沸き上げをしない設定**をお願いします。  
なお、沸き上げをしたい場合は晴天の太陽光発電電力が十分ある時間帯で実施(リモコン設定)をお願いします。

### 2 蓄電池の放電可能時間の確認(HEMS画面の確認)



「**開始ボタン**」を押して、HEMS画面を起動します。  
(起動するまで数分かかります)  
ホーム画面中央に表示される「**放電目安時間**」を確認してください。

### 3 消費電力を確認しながら過ごす(HEMS画面の確認)



消費電力内訳画面より、消費電力が大きい家電の運転を停止してください。

**<メモ>**  
電気の使い過ぎで、蓄電池がシステム停止した場合は、リモコン画面に従い接続家電を減らし「再起動」してください。

#### 復電時の操作

蓄電池は自動で通常運転に戻ります。  
快適エアー、エコキュートの設定を戻してください。

## 運転モードと充放電時間の変更方法

通常の運転では、下記のどちらかのモードを選びます。

### 経済モード

割安な深夜電力を充電。  
朝～夕の電力使用量が多い時間に  
放電することで電気料金を節約。

### グリーンモード

おもに太陽光発電の電力を充電。  
その電力を使うことで  
環境にやさしい暮らしを実現。

経済モード・グリーンモードの充放電時間を調整することができます。


	充電時間※1 (電力会社電力の充電)	放電時間※1 (蓄電池の放電、太陽光発電の充電)
経済モード	契約電力プランの深夜時間※2	充電時間以外
グリーンモード	最低限の時間(1分間) (例: 23:05-23:06)	充電時間以外

※1: グリーンモードの充電時間では買電による充電が行われます。昼間の太陽光発電の余剰分による充電は、放電時間に行われますので、深夜などに買電で充電する時間帯以外は放電時間に設定してください。  
※2: 各電力プランの深夜電力時間は、各電力会社のHPよりご確認ください。  
なお、ご自宅の契約電力プランは電力会社の請求書「電気ご使用量のお知らせ」に記載がございます。


初期設定は **経済モード** です。 **グリーンモード** を選ぶ場合は、下記の操作が必要です。

### ●「グリーンモード」の設定方法


※ 変更方法は 経済モード・グリーンモード共通です。

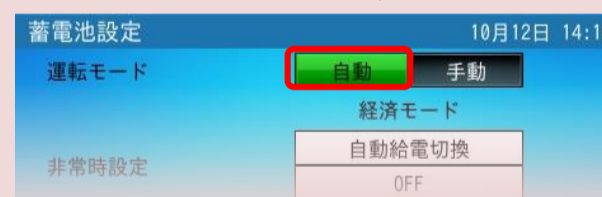


- リモコン画面の『蓄電池』アイコンを押します。
- 運転モード「自動」を押します。

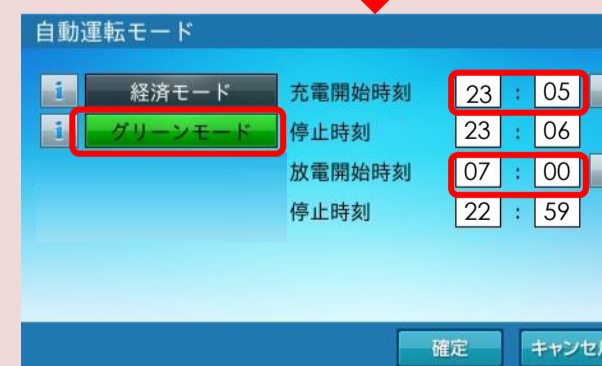

- 運転モードがグリーンモードになっていることを確認(緑になります)。
- 時刻部分(充電開始・放電開始)を押します。

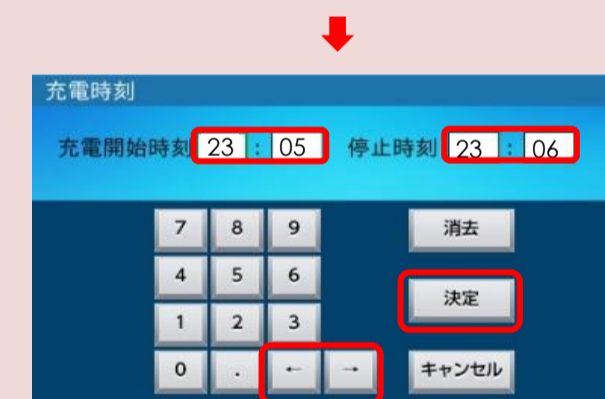

- それぞれの時刻を下部のテンキーで入力します。→、←ボタンを押すとカーソルが移動します。上記時間に設定し、決定を押します。

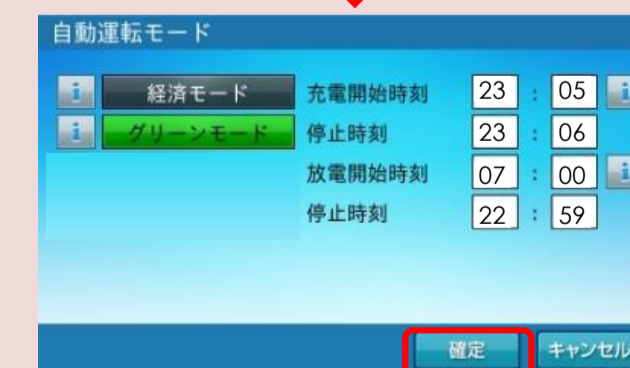

- 確定ボタンを押します。
- 確認画面になりますので「はい」を押してください。

※充放電の運転時間は、初期設定で、経済モードでのご使用に適した設定になっています。グリーンモードでのご使用に合わせた時間設定に変更してください。